

kayse®

KALİTE FARK YARATIR



ÖRGÜLÜ VE ÖRGÜSÜZ ESNEK METAL HORTUMLAR
FLEXIBLE METAL HOSES WITH & WITHOUT BRAIDING

ÜRÜN TANITIMI

PRODUCT INTRODUCTION

kayse®



izolasyon tapası
insulation plug

Plastik
Plastic

fittings tapası
fittings plug

Plastik
Plastic

izolasyon insulation


9 mm kauçuk
9 mm rubber

hortum hose

AISI 316L

rakor nipel
union nipple

Karbon Çelik
Paslanmaz Çelik (Op.)
Carbon Steel
Stainless Steel (Op.)

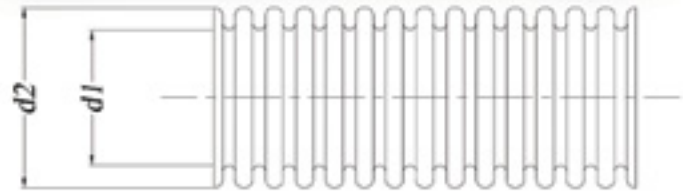

(Op.) = Opsiyonel Optional

Modeller Models	Ölçüler Dimensions		Ölçüler Dimensions			Büküm Yarıçapı Bend Radius		Basınç Pressure (20 °C - bar)	Ağırlık Weight (kg/m)
			d1 (mm)	d2 (mm)	Tolerans (mm) Tolerance	Statik Static	Dinamik Dynamic		
Kys 06	DN 6	1/4"	6,2	9,6	± 0,2	15	80	24	0,072
Kys 08	DN 8	5/16"	8,2	12,3	± 0,2	16	125	17	0,086
Kys 10	DN 10	3/8"	10,3	14,3	± 0,2	18	129	9	0,101
Kys 12	DN 12	1/2"	12,2	16,7	± 0,2	20	139	9	0,116
Kys 16	DN 16	5/8"	16,2	21,6	± 0,2	28	160	7	0,176
Kys 20	DN 20	3/4"	20,2	26,8	± 0,2	32	169	6	0,252
Kys 25	DN 25	1"	25,4	32,2	± 0,3	40	190	3	0,336
Kys 32	DN 32	1 1/4"	34,3	41,1	± 0,3	50	258	2,5	0,428
Kys 40	DN 40	1 1/2"	40,1	49,8	± 0,3	60	298	2,5	0,706
Kys 50	DN 50	2"	50,3	60,3	± 0,4	70	320	1,6	0,894
Kys 65	DN 65	2 1/2"	65,1	78,7	± 0,5	115	460	1	1,365
Kys 80	DN 80	3"	79,7	94,7	± 0,5	130	660	2	2.210
Kys 100	DN 100	4"	69,7	116,2	± 0,5	160	750	1,5	2.656

İZOLELİ ve İZOLESİZ FAN-COIL HORTUMLARI

FAN-COIL HOSES WITH AND WITHOUT INSULATION

kayse®

GENEL GENERAL

Kayse Fan-Coil bağlantı hortumları, tesisatta titreşim ve gürültüye neden olabilecek sorunları çözerek pratik kolay emniyetli bir bağlantı sağlar. Özel kaynak teknolojisi ile fittings bağlantı (kaynak yerleri) noktalarında neme bağlı oluşabilecek noktasal korozyonlar önlenirken, opsiyonel olarak kaynak koruma kılıfı ile yanlış topraklamadan dolayı meydana gelebilecek problemler bertaraf edilerek tesisatın uzun yıllar tam sızdırmaz bir şekilde çalışması sağlanır.

Kayse fan-coil connection hoses provide a practical, easy, and safe connection by solving the problems that may lead to vibration and noise in the installation. While the punctual corrosions that may arise from humidity on the fittings connection points (welding places) with the special welding technology, the problems that may arise from wrong earthing are eliminated with the optional weld protection sheath, and thus it is ensured that the installation can work completely hermetically.

AVANTAJLAR ADVANTAGES

Tam sızdırmaz ve uzun ömürlüdür. Esnek boğum yapısı ile titreşim etkileri minimum seviyede kalır, kesit daralması olmadan akışkan iletimi sağlar.

It is hermetic with long service time. Thanks to the flexible nodular construction, the vibration effects are minimized and fluid transmission is ensured without any section narrowing.

KULLANIM ALANLARI AREAS OF APPLICATION

Fan-Coil Bağlantıları,
Kombi, Şofben, Termosifon,
Rezervuar,
Sıhhi Tesisat,
Güneş Enerji Sistemleri...

Fan-Coil Connections,
Combi, Gas Heater, Water Heater,
Reservoir,
Sanitary Installation,
Solar Energy Systems,

SİPARİŞ DETAYLARI ORDER DETAILS

Bağlantı Malzemesi (Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik),
Bağlantı Şekli (Rakor, Nipel, Flanşlı, Kaynak Boyunlu),
Hortum Çapı ve Uzunluğu,
İzolasyon,
Ortam şartları (Basınç ve Sıcaklık) belirtilmelidir...

Connection Material (Carbon Steel, Stainless Steel),
Connection Type (Union, Nipple, Flange, Welded Neck),
Hose Diameter and Length,
Insulation,
Environmental conditions (Pressure and Temperature) should be specified...

MONTAJ DETAYLARI MOUNTING DETAILS


Hortumun nipel tarafı teflon veya keten ile sarılır,
Nipel kısmı hatla bağlanır,
Asbestsiz klingerit conta rakorun içine yerleştirilir,
Rakor kısmının montajı yapılırken, hortumdaki burulmaları önlemek ve kaynak noktalarındaki olası çatlakların önüne geçmek için rakor kuyruk kısmındaki anahtar ağızından tutularak sıkılır,
Hortum boğum aralıkları uzatılacak şekilde gerilmemelidir.

Nipple side of the hose is wrapped by Teflon or flax,
Nipple part is connected to the line,
Non-asbestos klingerite gasket is inserted into the union,
When mounting the union part, the union is tightened by holding at the spanner section at the union tail part in order to prevent distortion on the hose and possible cracks at the welds,
The hose should not be stretched to expand the nodular intervals.

TEKNİK DETAYLAR

TECHNICAL DETAILS

kayse®

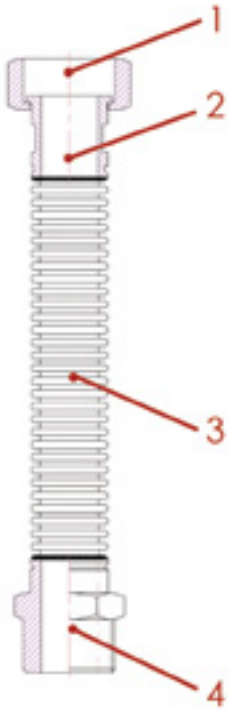

Parça No Part Number	Özellikler Properties	
	Parça Adı Part Name	Malzeme Material
1	Rakor Union	St 37.2 AISI 304 - AISI 316 (Op.)
2	Rakor İç Parça Inside Union Part	St 37.2 AISI 304 - AISI 316 (Op.)
3	Hortum Hose	AISI 316L
4	Nipel Nipple	St 37.2 AISI 304 - AISI 316 (Op.)


(Op.) = Opsiyonel Optional

Bağlantı Özellikleri Connection Properties			
Bağlantı Çapı (inch) Connection Size	Hortum Çapı (mm) Hose Size	Bağlantı Tipleri Connection Types	Standart Boylar (mm) Standart Lengths
3/8" x 3/8"	10	Rakor x Nipel Rakor x Rakor Nipel x Nipel Kaynak Boyunlu Flanşlı Female x Male Female x Female Male x Male Weld-on Flange	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000
3/8" x 1/2"	10		
1/2" x 1/2"	12		
1/2" x 3/4"	12 - 16		
3/4" x 3/4"	16		
3/4" x 1"	16 - 20		
1" x 1"	20		

Farklı uygulamalar için satış servisimize danışabilirsiniz.
You may contact our sales service for different applications.


FITTINGS DETAILS

FITTINGS DETAILS

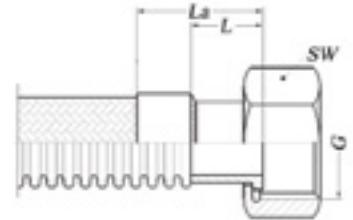

REKOR									
Teknik Özellikler Technical Properties	Ölçüler <i>Dimensions</i>								
	DN6	DN8	DN10	DN12	DN16	DN20	DN25	DN32	DN40
PN	80	80	80	80	80	80	80	60	60
R	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
L (mm)	24	24	25	27	27	32	38	40	40
La (mm)	34	34	35	42	44	50	58	62	64
SW (mm)	14	14	17	22	22	27	36	46	50

DIN 2999 Standart'ına göre. According to DIN 2999.



NİPEL									
Teknik Özellikler Technical Properties	Ölçüler Dimensions								
	DN6	DN8	DN10	DN12	DN16	DN20	DN25	DN32	DN40
PN	80	80	80	80	80	80	80	80	-
R	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	-
L (mm)	20	22	22	24	24	24	26	26	-
La (mm)	34	34	34	41	49	49	51	56	-
SW (mm)	17	22	27	27	32	36	46	50	-

ISO 228-1 Standart'ına göre. According to ISO 228-1.

ÖRGÜLÜ ESNEK METAL HORTUMLAR

FLEXIBLE METAL HOSES WITH BRAIDING

kayse®



örgü braid
AISI 304


rakor iç parça
part of inside union

Karbon Çelik
Paslanmaz Çelik (Op.)
Carbon Steel
Stainless Steel (Op.)

rakor, nipel
union, nipple

Karbon Çelik
Paslanmaz Çelik (Op.)
Carbon Steel
Stainless Steel (Op.)

hortum hose
AISI 316L

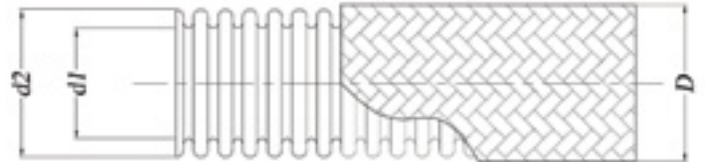

(Op.) = Opsiyonel Optional

Modeller Models	Ölçüler Dimensions		Ölçüler Dimensions			Büküm Yarıçapı Bend Radius		Basınç Pressure (20 °C - bar)	Ağırlık Weight (kg/m)
			d1 (mm)	d2 - D (mm)	Tolerans (mm) Tolerance	Statik Static	Dinamik Dynamic		
Kys 06B	DN 6	1/4"	6,2	9,6 - 10,7	± 0,2	25	80	198	0,145
Kys 08B	DN 8	5/16"	8,2	12,3 - 13,7	± 0,2	32	125	175	0,195
Kys 10B	DN 10	3/8"	10,3	14,3 - 15,6	± 0,2	38	129	131	0,216
Kys 12B	DN 12	1/2"	12,2	16,7 - 18,1	± 0,2	45	139	84	0,240
Kys 16B	DN 16	5/8"	16,2	21,6 - 23,1	± 0,2	58	160	97	0,380
Kys 20B	DN 20	3/4"	20,2	26,8 - 28,4	± 0,2	70	169	56	0,480
Kys 25B	DN 25	1"	25,4	32,2 - 34,4	± 0,3	85	190	64	0,746
Kys 32B	DN 32	1 1/4"	34,3	41,1 - 43,0	± 0,3	105	258	44	0,890
Kys 40B	DN 40	1 1/2"	40,1	49,8 - 52,0	± 0,3	130	298	50	1,390
Kys 50B	DN 50	2"	50,3	60,3 - 62,5	± 0,4	160	320	34	1,650
Kys 65B	DN 65	2 1/2"	65,1	78,7 - 81,5	± 0,5	200	460	21	2,500
Kys 80B	DN 80	3"	79,7	94,7 - 97,5	± 0,5	240	660	25	3,524
Kys 100B	DN 100	4"	69,7	116,2 - 118,5	± 0,5	290	750	25	4,336

ÖRGÜLÜ ESNEK METAL HORTUMLAR

FLEXIBLE METAL HOSES WITH BRAIDING

kayse®

GENEL

GENERAL

Kayse Örgülü Esnek Metal Hortumları, genel olarak basıncın yüksek olduğu buhar tesisatlarında, akışkan iletiminin kritik olduğu kızgın yağ tesisatlarında, titreşim ve genişleme olabilecek tüm çalışma koşullarında, emniyetle ve güvenle kullanılabilir.

Kayse Braided Flexible Metal Hoses can be used safely and reliably on the steam installations where the pressure is generally high, the thermal oil installations where the liquid transmission is critical, and in all liquids that may vibrate and expand.

AVANTAJLAR

ADVANTAGES

Tam sızdırmaz ve uzun ömürlüdür. Esnek boğum yapısı ile titreşim etkileri minimum seviyede kalır, kesit daralması olmadan akışkan iletimi sağlanır.

It is hermetic with long service time. Thanks to the flexible nodular construction, the vibration effects are minimized and fluid transmission is ensured without any section narrowing.

KULLANIM ALANLARI

AREAS OF APPLICATION

Gemi Sanayi,
Demir Çelik Sanayi,
Kimya Sanayi,
Gıda Sanayi,
Otomotiv Sanayi,

Shipbuilding industry,
Iron-Steel Industry,
Chemical Industry,
Food Industry,
Automotive Industry,
Heating - Cooling Systems.

SİPARİŞ DETAYLARI

ORDER DETAILS

Bağlantı Malzemesi (Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik),
Bağlantı Şekli (Rakor, Nipel, Flanşlı, Kaynak Boyunlu),
Hortum Çapı,
Hortum Uzunluğu,
Ortam Şartları (Basınç ve Sıcaklık) belirtilmelidir...

Connection Material (Carbon Steel, Stainless Steel),
Connection Type (Union, Nipple, Flange, Welded Neck),
Hose Diameter,
Hose Diameter,
Hose Length
Environmental conditions, (Pressure and Temperature should be specified...

MONTAJ DETAYLARI

MOUNTING DETAILS


Hortumun nipel tarafı teflon veya keten ile sarılır,
Nipel kısmı hatta bağlanır,
Asbestsiz klingerit conta rakorun içine yerleştirilir,
Rakor kısmının montajı yapılırken, hortumdaki burulmaları önlemek ve kaynak noktalarındaki olası çatlakların önüne geçmek için rakor kuyruk kısmındaki anahtar ağızdan tutularak sıkılır...

Nipple side of the hose is wrapped by Teflon or flax,
Nipple part is connected to the line,
Non-asbestos klingerite gasket is inserted into the union,
When mounting the union part, the union is tightened by holding at the spanner section at the union tail part in order to prevent distortion on the hose and possible cracks at the welds...

TEKNİK DETAYLAR

TECHNICAL DETAILS

kayse®

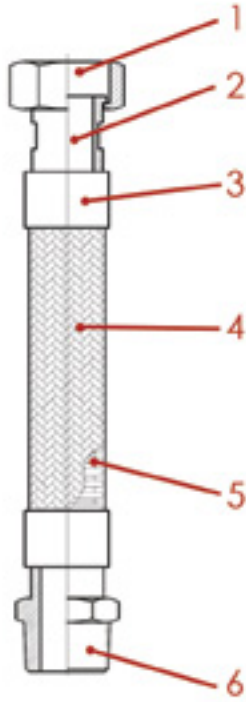

Parça No Part Number	Özellikler Properties	
	Parça Adı Part Name	Malzeme Material
1	Rakor Union	St 37.2 AISI 304 - AISI 316 (Op.)
2	Rakor İç Parça Part of Inside Union	St 37.2 AISI 304 - AISI 316 (Op.)
3	Yüksök Metal Ring of Braid	AISI 304
4	Örgü Braid	AISI 304
5	Hortum Hose	AISI 316 L
6	Nipel Nipple	St 37.2 AISI 304 - AISI 316 (Op.)


(Op.) = Opsiyonel Optional

Bağlantı Özellikleri Connection Properties			
Bağlantı Çapı (Inch) Connection Size	Hortum Çapı (mm) Hose Size	Bağlantı Tipleri Connection Types	Standart Boylar (mm) Standart Lengths
3/8" x 3/8"	10	Rekor x Nipel Rekor x Rekor Nipel x Nipel Kaynak Boyunlu Flanşlı Female x Male Female x Female Male x Male Weld-on Flange	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000
3/8" x 1/2"	10		
1/2" x 1/2"	12		
1/2" x 3/4"	12 - 16		
3/4" x 3/4"	16		
3/4" x 1"	16 - 20		
1" x 1"	20		

Farklı uygulamalar için satış servisimize danışabilirsiniz.
You may contact our sales service for different applications.


FİTTİNGS DETAYLARI

FITTINGS DETAILS



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Properties	ÖLÇÜLER Dimensions								
	DN6	DN8	DN10	DN12	DN16	DN20	DN25	DN32	DN40
PN	80	80	80	80	80	80	80	60	60
R	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
L (mm)	24	24	25	27	27	32	38	40	40
La (mm)	34	34	35	42	44	50	58	62	64
SW (mm)	14	14	17	22	22	27	36	46	50

DIN 2999 Standart'ına göre. According to DIN 2999.



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Properties	ÖLÇÜLER Dimensions								
	DN6	DN8	DN10	DN12	DN16	DN20	DN25	DN32	DN40
PN	80	80	80	80	80	80	80	80	-
R	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	-
L (mm)	20	22	22	24	24	24	26	26	-
La (mm)	34	34	34	41	49	49	51	56	-
SW (mm)	17	22	27	27	32	36	46	50	-

ISO 228-1 Standart'ına göre. According to ISO 228-1.

HIZLI MONTAJ TEKNİKLERİ

QUICK MOUNTING TECHNIQS

kayse®

GENEL GENERAL

Kayse Hemen-Tak Hortum ve Bağlantı Seti ile tesisatınızda tam istediğiniz ölçüde montaj yapabilirsiniz. Paslanmaz özelliği ve kaynaklı yapısı tesisata uzun ömür, hijyen ve korozyondan uzak bir bağlantı yapmanızı sağlarken, boğum yapısı; kesit daralması olmadan akışkanın tam geçişine imkan verir.

With Kayse quick-attach hose and connection set, you can install your installation exactly in the dimensions you want. Its stainlessness and seamless structure provide the installation with longevity, hygiene, and an anticorrosion connection, while its articulation structure allows free passing of the liquid without constriction.

KULLANIM ALANLARI AREAS OF APPLICATION


Fan-Coil bağlantıları,
Kombi, Şofben, Termosifon, Rezervuar, Sıhhi Tesisat,
Güneş Enerji Sistemleri...

Fan-Coil connections,
Combi, Gas Heater, Water Heater, Reservoir, Sanitary
Installation,
Solar Energy Systems.

MONTAJ DETAYLARI MOUNTING DETAILS

Paslanmaz metal hortum montaj mesafesinde kesilir,
Rakor hortuma takılır,
Ezme aparatı ile hortumun bir boğumu conta yüzeyi
oluşana kadar ezilir,
Ezilen boğumun arkasına özel segman takılır ve conta ile
birlikte montaj gerçekleştirilir.

The stainless metal hose is cut in the mounting length,
The union is attached to the hose,
One articulation of the hose is flattened with the flattener
until a seal surface emerges,
The special retaining ring is attached at the back of the
flattened articulation, and the amounting is made with
the seal.

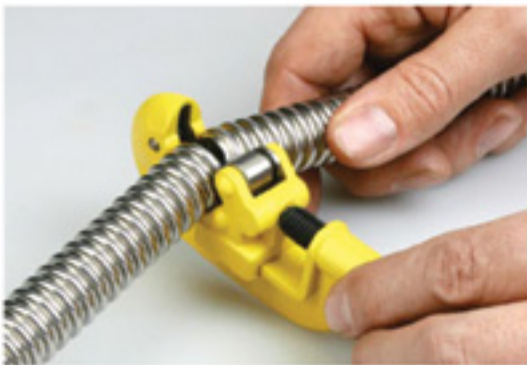

HIZLI MONTAJ TEKNİKLERİ


QUICK MOUNTING TECHNIQS

kayse®



Basınç (Pmax) : 10 bar
Hortum : AISI 316L Paslanmaz Çelik
Segman : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Rakor : MS56 Piring, Nikel Kaplı
Conta : Asbestsiz Klingerit

Pressure (Pmax) : 10 bar
Hose : AISI 316L Stainless Steel
Half Ring : AISI 304 Stainless Steel
Union : MS56 Brass, Nickel Coated
Gasket : Non-Asbestos Klingerite

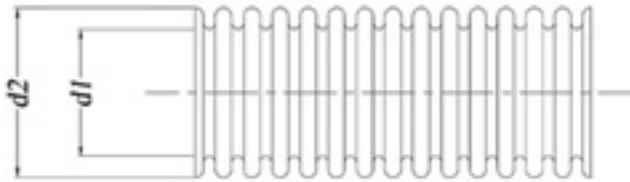


Modeller Models	Ölçüler Dimensions		Ölçüler Dimensions			Büküm Yarıçapı Bend Radius		Basınç Pressure (20 °C - bar)	Ağırlık Weight (kg/m)
	Hortum Hose	Fittings Fittings	d1 (mm)	d2 (mm)	Tolerans (mm) Tolerance	Statik Static	Dinamik Dynamic		
Kys 10	DN 10	3/8"	10,3	14,3	± 0,2	18	129	9	0,101
Kys 12	DN 12	1/2"	12,2	16,7	± 0,2	20	139	9	0,116
Kys 16	DN 16	3/4"	16,2	21,6	± 0,2	28	160	7	0,176
Kys 20	DN 20	1"	20,2	26,8	± 0,2	32	169	6	0,252

GAZ BAĞLANTI HORTUMLARI

GAS CONNECTION HOSES

kayse®

Ocak, Fırın

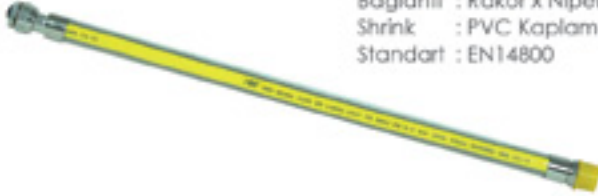

Hortum : AISI 316L Paslanmaz Çelik
Örgü : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Fittings : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Shrink : PVC Kaplama
Standart : EN14800

Malzeme Özellikler <i>Material Properties</i>	
Parça Adı <i>Part Name</i>	Malzeme <i>Material</i>
Hortum <i>Hose</i>	AISI 316L (EN 1,4401)
Örgü <i>Braid</i>	AISI 304 (EN 1,4301)
Fittings <i>Fittings</i>	St 37.2 (Nikel Kaplamalı) St 37.2 (Nickel Coating)
Shrink <i>Shrink</i>	PVC Kaplama PVC Coating

Kombi, Şofben, Soba



Hortum : AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Shrink : PVC Kaplama
Standart : TS 10670' e uygun

Bağlantı Özellikleri <i>Connection Properties</i>	
Bağlantı Tipleri <i>Connection Types</i>	Standart Boylar (cm) <i>Standart Lengths</i>
1/2" R x 1/2" N	50,75,100,125,150,200

Malzeme Özellikler <i>Material Properties</i>	
Parça Adı <i>Part Name</i>	Malzeme <i>Material</i>
Hortum <i>Hose</i>	AISI 316L
Fittings <i>Fittings</i>	St 37.2 (Nikel Kaplamalı) St 37.2 (Nickel Coating)
Shrink <i>Shrink</i>	PVC Kaplama PVC Coating

Bağlantı Özellikleri <i>Connection Properties</i>	
Bağlantı Tipleri <i>Connection Types</i>	Standart Boylar (cm) <i>Standart Lengths</i>
1/2" R x 1/2" N	30, 40, 50,
1/2" R x 3/4" N	60, 90, 100,
3/4" R x 3/4" N	120, 150

Sayaç



Hortum : AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Shrink : PVC Kaplama
Standart : TS 10878' e uygun

Malzeme Özellikler <i>Material Properties</i>	
Parça Adı <i>Part Name</i>	Malzeme <i>Material</i>
Hortum <i>Hose</i>	AISI 316L
Fittings <i>Fittings</i>	St 37.2 (Nikel Kaplamalı) St 37.2 (Nickel Coating)
Shrink <i>Shrink</i>	PVC Kaplama PVC Coating

Bağlantı Özellikleri <i>Connection Properties</i>	
Bağlantı Tipleri <i>Connection Types</i>	Standart Boylar (cm) <i>Standart Lengths</i>
1" (R x N)	23 cm
1 1/2" (R x N)	35 cm
2" (R x N)	35 cm

GAZ BAĞLANTI HORTUMLARI

GAS CONNECTION HOSES

kayse®

Brülör

Hortum : AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik
Bağlantı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Shrink : PVC Kaplama
Standart : TS 10878' e uygun



Malzeme Özellikler Material Properties

Parça Adı Part Name	Malzeme Material
Hortum Hose	AISI 316L
Fittings Fittings	St 37.2 (Nikel Kaplamalı) St 37.2 (Nickel Coating)
Shrink Shrink	PVC Kaplama PVC Coating

Bağlantı Özellikleri Connection Properties

Bağlantı Çapları Connection Sizes	Bağlantı Tipleri Connection Types	Standart Boylar (cm) Standart Lengths
1"	Nipel x Nipel	16 cm
1 1/4"	Nipel x Manşon	16 cm
1 1/2"	Nipple x Nipple	21 cm
2"	Nipple x Muff	23 cm

Regülatör

Hortum : AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik
Bağlantı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Shrink : PVC Kaplama
Standart : TS 10878' e uygun



Malzeme Özellikler Material Properties

Parça Adı Part Name	Malzeme Material
Hortum Hose	AISI 316L
Fittings Fittings	St 37.2 (Nikel Kaplamalı) St 37.2 (Nickel Coating)
Shrink Shrink	PVC Kaplama PVC Coating

Bağlantı Özellikleri Connection Properties

Bağlantı Çapları Connection Sizes	Bağlantı Tipleri Connection Types	Standart Boylar (cm) Standart Lengths
1"	Nipel x Nipel	20 cm
2"	Nipel x Manşon Nipple x Nipple Nipple x Muff	30 cm

Dilatasyon

Hortum : AISI 316L Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik
Bağlantı : Kaynak Boyunlu
Shrink : PVC Kaplama
Standart : TS 10878' e uygun



Malzeme Özellikler Material Properties

Parça Adı Part Name	Malzeme Material
Hortum Hose	AISI 316L
Fittings Fittings	St 37.2 (Nikel Kaplamalı) St 37.2 (Nickel Coating)
Shrink Shrink	PVC Kaplama PVC Coating

Bağlantı Özellikleri Connection Properties

Bağlantı Çapları Connection Sizes	Bağlantı Tipleri Connection Types	Standart Boylar (cm) Standart Lengths
1"		60 cm
1 1/4"	Kaynak Boyunlu	65 cm
1 1/2"	Welding	75 cm
2"	Connection	85 cm

KAYSE ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER SAN. TİC. A.Ş.

Adres : Orhanlı Orta Mahalle Aktepe Sanayi Sitesi
No:12 / B 34956 Tuzla / İstanbul

T : +90 216 304 00 65 (PBX) info@kayse.com.tr
F : +90 216 304 14 54 www.kayse.com.tr